

Drago DC

59-111 kW (80-150 HP)

CON CAMBIO VELOCIDAD

Las gradas rotativas DRAGO - DRAGO RAPIDO satisfacen las exigencias de la pequeña y media empresa agrícola.

Su robusto cuerpo, el peso contenido, la vasta gama de accesorios y la posibilidad de uso combinado con sembradoras hacen que la máquina sea perfecta para combinar ya sea con tractores de baja potencia que con tractores de media-alta potencia.



ESPECIFICACIONES

DATOS TECNICOS


VERSIÓN		ANCHURA DE TRABAJO  CM	ESPACIO OCUPADO  CM	PROFUNDIDAD DE TRABAJO  CM	NÚMERO DE HERRAMIENTAS  NR.
2500	59-111 / 80-150	250	266	28	20
3000	66-111 / 90-150	300	305	28	24

DOTACIÓN DEL PRODUCTO

- Cambio de velocidades T.d.f. 540/1000 r.p.m. - standard 1000 rpm
- Par engranajes estándar cambio velocidad: 17-23
- Revoluciones rotor T.d.f. 540 r.p.m. (2v): 193-353
- Revoluciones rotor T.d.f. 1000 r.p.m. (1v): 357
- Ejes porta-cuchillas de forma circular
- Cuerpo de transmisión reforzado con carrocería doble
- Enganche universal de 3 puntos, cat. II
- Enganches barras delanteros desplazables
- Junta cardán con embrague (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Rodillo trasero con regulación profundidad de Pernos
- Toma de fuerza trasera
- Barra niveladora trasera con husillo mecánico con regulación montada sobre el rodillo
- 2 cuchillas por rotor
- Protecciones laterales amortiguadas largas
- Protecciones de seguridad "CE"

ACCESORIOS

- Kit enganche frontal
- Enganche sembradora hidráulico
- Juego de borrahuellas con reg. a perno y sistema de seguridad con bulón
- Juego de borrahuellas con reg. a perno y sistema de seguridad con muelles
- Kit cilindros laterales de regulación mecánica del rodillo (no COMBI)
- Kit cilindros laterales de regulación hidráulica del rodillo (no COMBI)
- Kit enganche cat. II para ALIANTE (Speedlift)
- Kit barras adicionales para rodillo de barras Ø 450 - Mod. 2500
- Kit barras adicionales para rodillo de barras Ø 450 - Mod. 3000
- Cuñas de protección para piedras (PLUS) 2500
- Cuñas de protección para piedras (PLUS) 3000
- Aumento versión para combinada
- Recargo junta cardán excéntricas

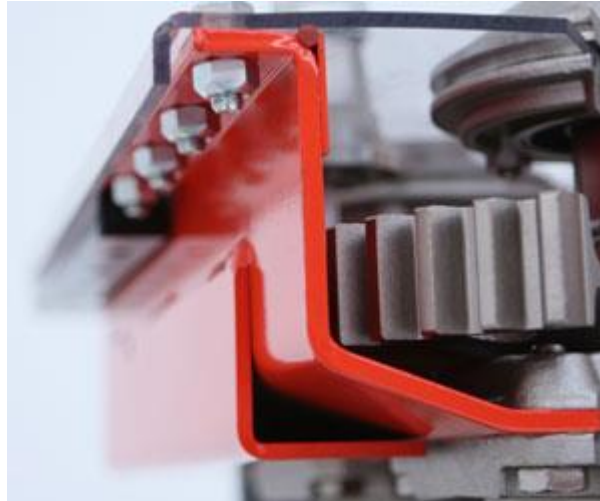

Reinforced trough

Double skin structure (internal shell 6 mm, external 5 mm) increases strength, prevents torsion and protects the workings from damage




Number of rotors

25 cm spacing among the rotors gives Maschio Power Harrows more rotors than many other power harrows on the market today, it also lowers the horsepower requirement and most importantly leaves a finer seed bed.



Gearbox

Main gearbox is critically important to the machine, so it is made directly by Maschio Gaspardo to ensure consistency, strength and quality. Spare gears are available on machines to change rotation speed of tines.

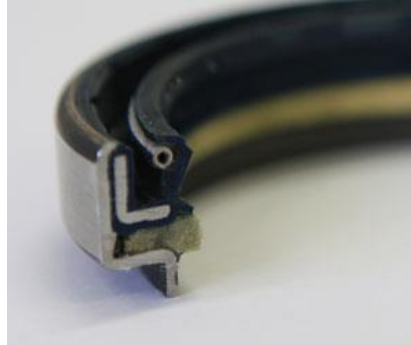

Heavy Duty seal

The special design of seals, made of rubber and cellular polyurethane guarantees a perfect sealing and long durability.



Low vibrations

The tine rotors are all positioned at different angles which allow the power harrow to gradually dig into the soil reducing the vibration transmitted to the tractor and reducing peak loads on the driveline resulting in smoother operation and less fuel consumption.